




Espositore con cornice a scatto 70x100 bifacciale luminosa

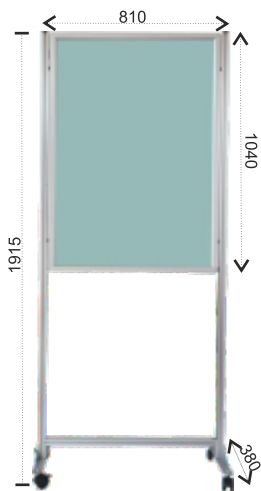


PIEDINI CON ROTELLE

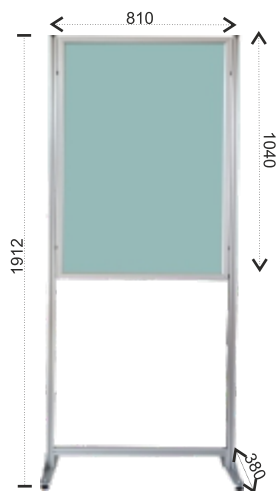

PIEDINI FISSI

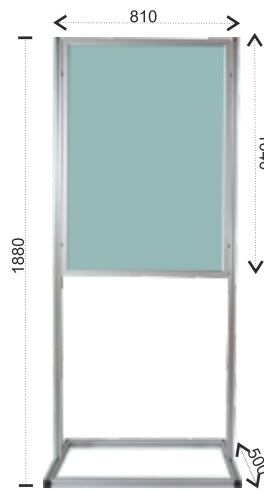


BASE LIGHT

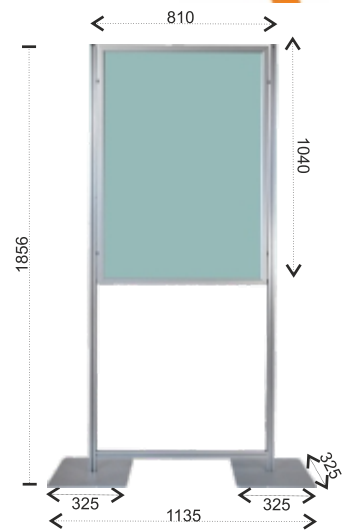

DOPPIA BASE QUADRATA



Alimentatore con cavo di 185 cm.
Potenza alimentatore: 36 W



Cornici silver: frame 30 mm, con angoli vivi

Porta-messaggio in alluminio con cornice a scatto bifacciale con illuminazione LED per stampe formato 70x100. Montanti in alluminio a sezione quadrata da mm. 30 con scanalature sui 4 lati. Le scanalature agevolano l'applicazione di eventuali accessori opzionali come ad esempio le tasche porta-depliant o pannelli personalizzati.

Montaggio estremamente facilitato: l'espositore è già pre-assemblato, basta solo montare la base.

Possibilità di scegliere il tipo di base tra quella:

- light;
- carrellata;
- piedini fissi;
- doppia base quadrata.

Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi.

Colore luce LED: 6500K

CODICE	F.TO STAMPATI	BASE	ANGOLO	POTENZA ALIMENT.	DIM. STRUTTURA	PESO
SST-PMALED70100B_RF	70x100	RUOTE FRENANTI	VIVO	36W	L 810 x H 1915 x P 380 mm.	13,10 Kg
SST-PMALED70100B_PF	70x100	PIEDINI FISSI	VIVO	36W	L 810 x H 1912 x P 380 mm.	12,40 Kg
SST-PMALED70100B_BL	70x100	BASE LIGHT	VIVO	36W	L 810 x H 1880 x P 500 mm.	13,10 Kg
SST-PMALED70100B_BQ	70x100	DOPPIA BASE QUADRATA	VIVO	36W	L 1135 x H 1856 x P 325 mm.	21,80 Kg