



LEDLITE70x100-70x100BIF-100x140-100x140BIF - CORNICI A SCATTO SERIE LED

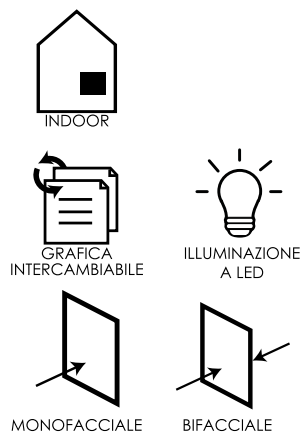

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver con angolo vivo. Fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi. Il cavo per l'illuminazione esce nel laterale della cornice nella parte superiore. Colore LED 6500K. Certificazione integrale CE.

LEDLITE70x100-100x140: monofacciale a parete
LEDLITE70x100/BIF-100x140/BIF: bifacciale a sospensione

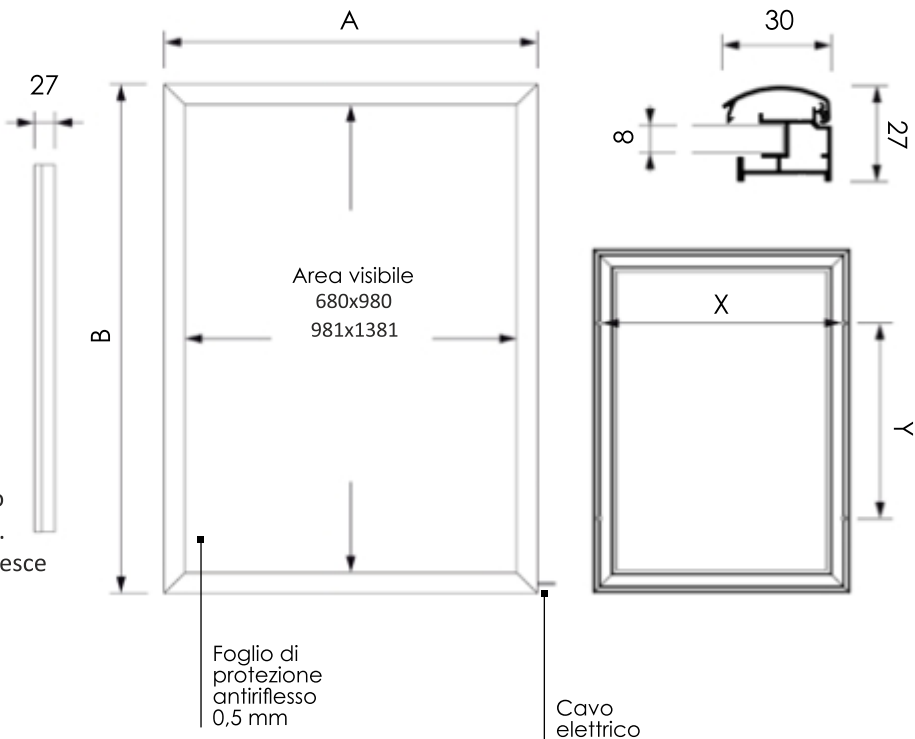

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)				
Codice	F.to poster	F.to visibile	Dim. cornice (AxB)	Potenza Alimentatore
LEDLITE70x100	B1	680x980	735x1030x15	36W
LEDLITE70x100/BIF	2xB1	680x980	735x1030x25	36W
LEDLITE100x140	B0	981x1381	1037x1436x15	60W
LEDLITE100x140/BIF	2xB0	981x1381	1037x1436x25	60W

MISURE IMBALLO (mm/kg)			
Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
LEDLITE70x100	807x1172x78	7,10	9,00
LEDLITE70x100/BIF	807x1172x78	13,80	15,00
LEDLITE100x140	1093x1590x78	9,10	11,20
LEDLITE100x140/BIF	1093x1590x78	15,00	16,00



SISTEMA APERTURA A SCATTO

