



Cornice con apertura a scatto, profilo da 25 mm., angoli acuti o arrotondati e fondo in materiale plastico PS 0,5 mm..

Ogni cornice è munita di foglio PVC antiriflesso.

Kit fissaggio (viti e tasselli) inclusi.

Si consiglia l'utilizzo in luoghi al chiuso, ma se viene effettuata la stampa su forex da 1 mm., le cornici possono essere utilizzate anche in luoghi all'aperto.

Scelta della finitura dell'angolo: vivo o tondo



INDOOR/OUTDOOR




GRAFICA
INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE



Cornici silver: è possibile scegliere la finitura dell'angolo (se tondo cromato o vivo)

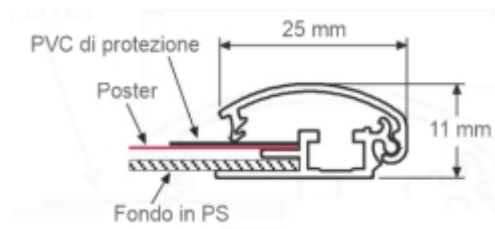

SISTEMA DI APERTURA A SCATTO E SOSTITUZIONE POSTER



APRIRE I PROFILI




RIMUOVERE IL PVC
TRASPARENTE DI
PROTEZIONE



INSERIRE IL POSTER
ED IL PVC TRASPARENTE



RICHIUDERE I PROFILI

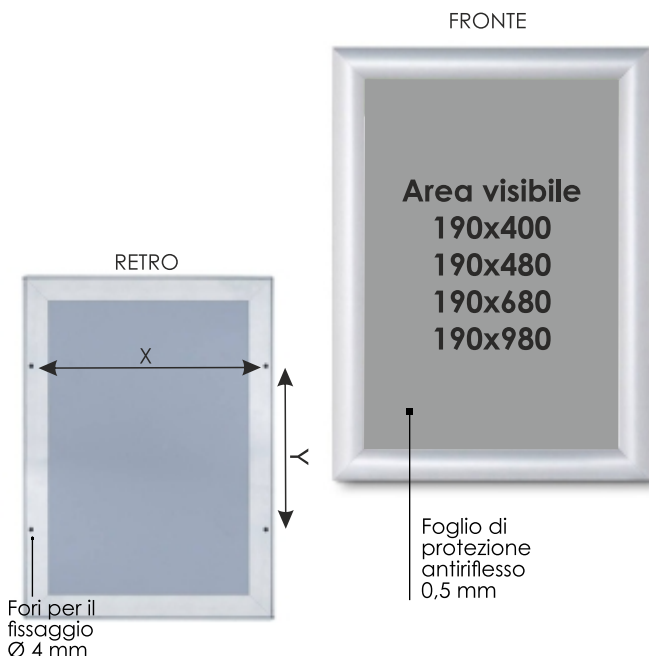

CODICE	F.TO POSTER	F.TO VISIBILE	DIM. CORNICE (AxB)	DIST. FORI	PESO
SST-CS2142	21x42 cm.	19x40 cm.	24x45 cm.	22,1x24,2x cm.	0,60 Kg
SST-CS2150	21x50 cm.	19x48 cm.	24x53 cm.	22,1x51,1 cm.	0,90 Kg
SST-CS2170	21x70 cm.	19x68 cm.	24x73 cm.	22,1x71,1 cm.	1,20 Kg
SST-CS21100	21x100 cm.	19x98 cm.	24x103 cm.	22,1x74,2 cm.	1,50 Kg